

TRI-DECK

Tondeuse Rotative

Repliable, trainée arrière

Modèles de cette gamme: TDR-16000 et TDR20000


La gamme TDR de MAJOR est à l'avant-garde du marché des tondeuses de grandes largeurs. Il y a deux largeurs de coupe de 4,9 m et 6,1 m.

Le système de pivot à trois points breveté permet à la machine de flotter au-dessus du relief du sol pour éviter d'abîmer l'herbe. Les lames sont synchronisées pour tourner dans des directions opposées et pour se chevaucher sur une distance de 75 mm pour garantir une finition parfaite à chaque utilisation.

Sur des herbes courtes, cette tondeuse crée une finition professionnelle en bandeaux équivalente à celle d'une tondeuse hélicoïdale. La transmission à entraînement par pignons permet à cette machine de travailler plus facilement dans des conditions plus difficiles. Les unités de coupe latérales de la machine peuvent être repliées jusqu'à un angle de 90°, assurant ainsi une largeur de transport de 2,5 m.



Scannez le Flash Code

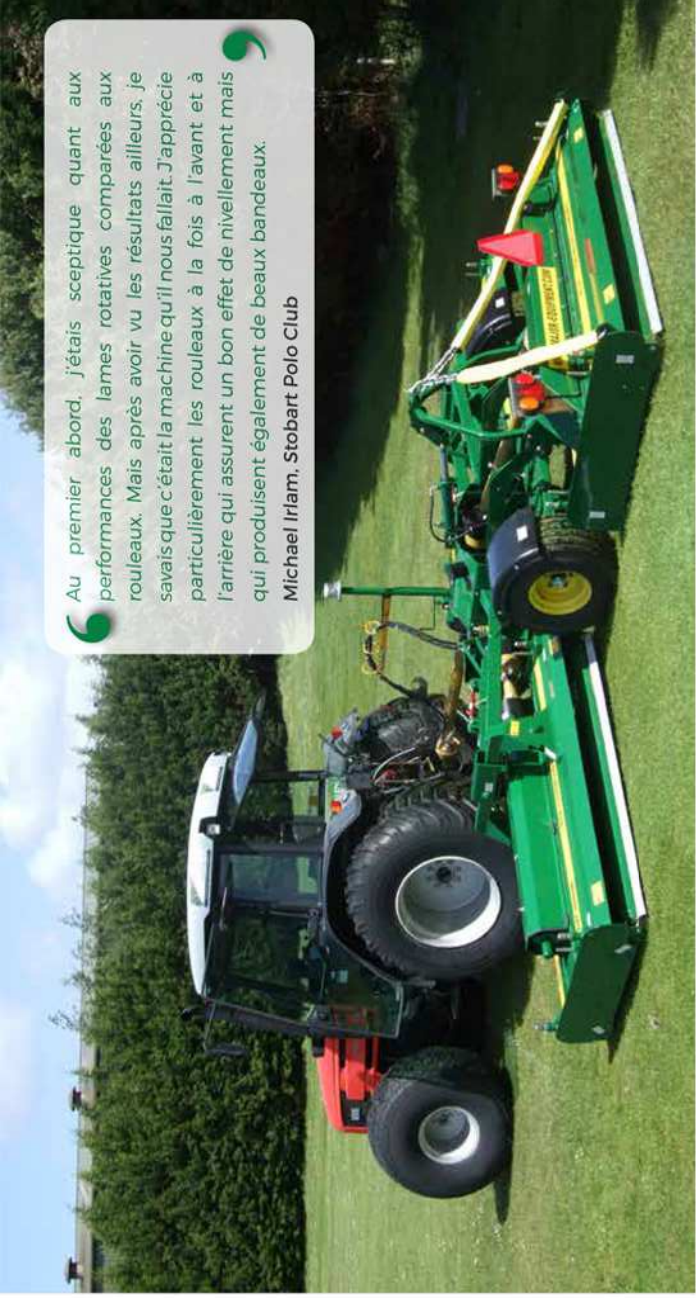

Au premier abord, j'étais sceptique quant aux performances des lames rotatives comparées aux rouleaux. Mais après avoir vu les résultats ailleurs, je savais que c'était la machine qu'il nous fallait. J'apprécie particulièrement les rouleaux à la fois à l'avant et à l'arrière qui assurent un bon effet de nivellement mais qui produisent également de beaux bandeaux.

Michael Irlam, Stobart Polo Club

- ✓ Freinage intégral pour travail sur route en toute sécurité et conformité
- ✓ Télécommande en option
- ✓ Les rouleaux à rouleaux internes protègent intégralement contre l'humidité et la terre
- ✓ Arbre de transmission grand angle Walterscheid fourni en configuration standard
- ✓ Les unités de coupe latérales peuvent être actionnées indépendamment. Le plateau arrière peut être retiré et utilisé indépendamment des unités de coupe latérales

Spécifications

Modèle	TDR16000	TDR20000
Largeur de travail	4,90m	6,10m
Largeur de transport	2,53m	2,53m
Puissance requise	65-100 CV	75-120 CV
Régime (tr/min)	540	540
Hauteur de coupe	10-150mm	10-150mm
Nombre de rotors	8	10
Nombre de lames	16	20
Poids	2260kg	2675kg
Vitesse des lames	76m/s	76m/s
Rythme de travail (à 19 km/h)	9,3 ha/hr	11,6 ha/hr



Largeur de transport de 2,5m



Kit d'éclairage routier à LED