



BROYEUR D'ACCOTEMENTS DE 50 À 90 CV SÉRIE BNO

- . Attelage 3 points cat. 1
- . Boîtier fonte 540 tours roue libre
- . Denture marteaux montée sur boulon
- . Orientation hydraulique de la tête de broyage +90° -50°
- . Déport 70 cm de l'axe du tracteur
- . Rouleau arrière réglable
- . Sécurité mécanique sur l'attelage
- . Tendeur automatique de courroies
- . Graissage centralisé
- . Patins réglables
- . 3 courroies
- . Cardan simple homocinétique
- . Fabrication Européenne

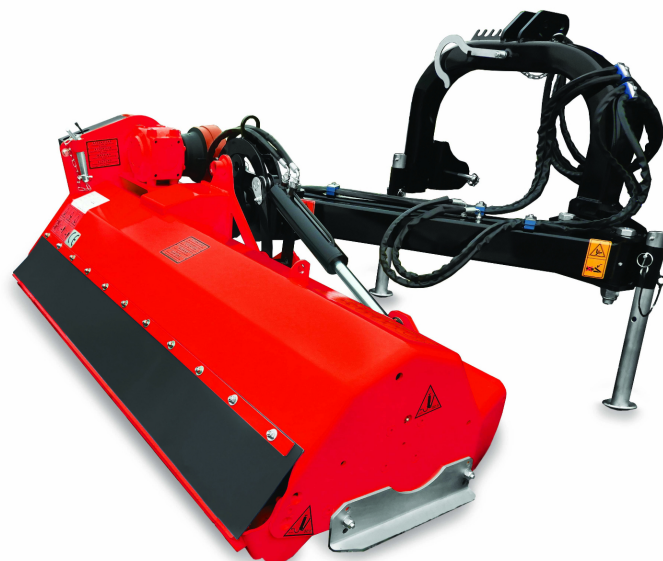

	Ø Rotor	115 mm
	Vitesse rotation Rotor	2000 t/min
	Prise de Force	540
	Ø Rouleau Palpeur	139 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES						
	MOD.	135	150	165	180	200
	LARGEUR DE TRAVAIL (m)	135	150	165	180	200
	LARGEUR HORS-TOUT (m)	150	165	180	195	215
	POIDS (kg)	340	380	420	460	500
	Nb DE MARTEAUX OU COUTEAUX	12 24	14 28	14 28	16 32	18 36
	Nb COURROIES SPBX	3	3	3	3	3
	PUISSANCE (CV)	50-70			70-90	

OPTION

- Cardan homocinétique
- Denture Y