





BROYEUR D'ACCOTEMENTS DE 65 À 120 CV SÉRIE BTI

- . Attelage 3 points cat. 2
- . Boîtier fonte 540 tours avec roue libre
- . Orientation hydraulique de la tête de broyage +90° -50°
- . Denture marteaux montée sur boulon
- . Déport 55 cm de l'axe du tracteur
- . Rouleau arrière réglable
- . Tendeur automatique de courroies
- . Graissage centralisé
- . Patins latéraux réglables
- . Sécurité mécanique sur l'attelage
- . Accumulateur oléopneumatique (boule d'azote)
- . 4 courroies
- . Cardan simple homocinétique
- . Fabrication Européenne

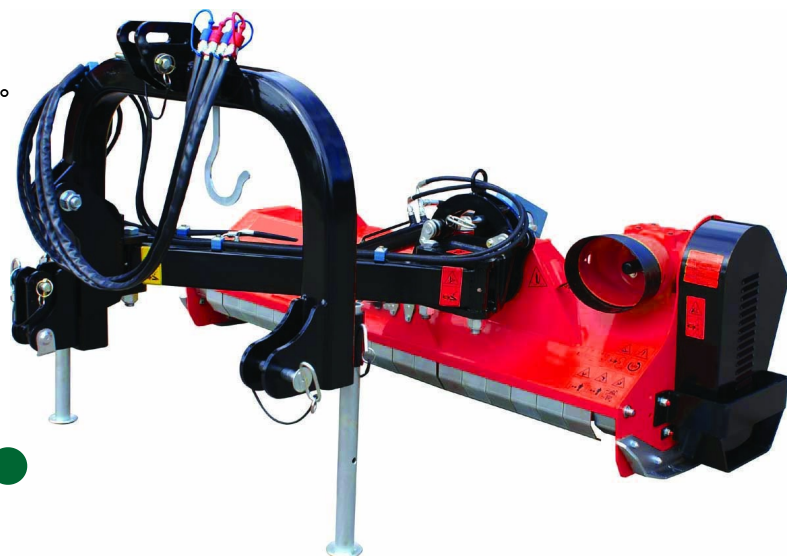

Ø Rotor	180 mm
Vitesse rotation Rotor	1800 t/min
Prise de Force	540
Ø Rouleau Palpeur	177 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES					
	MOD.	160	180	200	220
	LARGEUR DE TRAVAIL (m)	160	180	200	220
	LARGEUR HORS-TOUT (m)	185	215	227	245
	POIDS (kg)	730	790	815	840
	Nb DE MARTEAUX OU COUTEAUX	34 68	38 76	44 88	48 96
	Nb COURROIES SPBX	4	4	4	4
	PUISSANCE (CV)	65-110		80-120	

OPTION

- Cardan homocinétique
- Denture Y